調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
蒸気式食器消毒保管庫		ＧＱ－Ｓ０００１０５Ｐ	
		作　　成	平成１２年　５月２６日
		変　　更	平成２５年　５月１７日
		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の蒸気式食器消毒保管庫について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表 1** による。

表 1－種類

種類	物品番号
１号	７３２０－３１４－９２３４－５
２号	７３２０－１６０－５００５－５
３号	７３２０－３１４－９２３６－５
４号	７３２０－１６０－５００７－５
５号	７３２０－１６０－５００８－５
６号	７３２０－１６０－８８３８－５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　蒸気式食器消毒保管庫，１号

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｇ ４３０９　　ステンレス鋼線

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　外観

外観は，きず，ひび，割れなど欠点がなく，防錆処理されたものとする。

3.4　製品の表示

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるほか，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号40による。

d)　様式は，**図**1による。

単位　mm

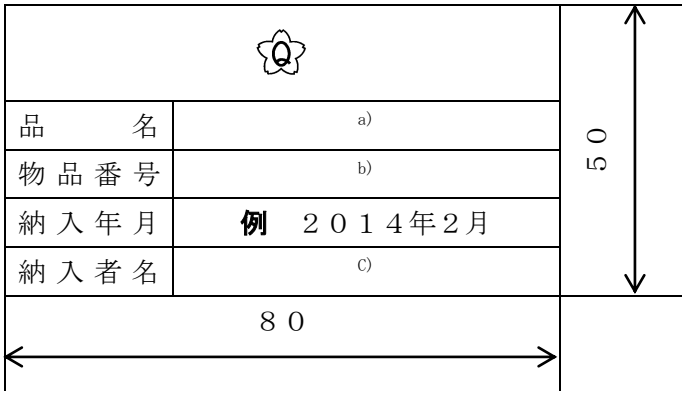

注記　寸法は，標準を示す。

注 a)　製品の呼び方を記入する。

b)　該当する物品番号を入れる。

c)　納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が，納地先と細部について，調整するものとする。

6.2　附属品

附属品は，**表 2** による。

表 2－附属品

品名	１号	２号	３号	４号	５号	６号	規格等
食器かご	５０個	４０個	３０個	２０個	１０個	５個	材料は，ＪＩＳ Ｇ ４３０９のステンレス鋼線とし，幅３６０ ｍｍ，奥行３９０ ｍｍ，高さ２００ ｍｍとする。
電源コード	１個	１個	１個	１個	１個	１個	２ ｍとする。
圧力計	１個	１個	１個	１個	１個	１個	製造者の社内規格による。
蒸気トラップ	１個	１個	１個	１個	１個	１個	製造者の社内規格による。
注記　規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。							

6.3　予備品

予備品は，**表 3** による。

表 3－予備品

品名	１号	２号	３号	４号	５号	６号	規格等
食器かご	５個	４個	３個	２個	１個	１個	材料は，ＪＩＳ Ｇ ４３０９のステンレス鋼線とし，幅３６０ ｍｍ，奥行３９０ ｍｍ，高さ２００ ｍｍとする。
電源ランプ	各２個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）						製造者の社内規格による。
運転ランプ	各２個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）						製造者の社内規格による。
扉パッキン	１組						製造者の社内規格による。
注記　規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。							

6.4　サービス網

製造者は，納地先に対して２４時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わずに連絡が取れて故障等の応急対処ができる。）を有するものとする。

6.5　納入書類

6.5.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目１セットごとに**表4**に示す書類を納地先へ添付するものとする。

表4－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	各１部	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）		
部品表（第１種）		
アフターサービス連絡表		納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.5.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表5**に示す書類を補給統制本部需品部に各２部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）に各２部を提出するものとする。

表5－提出書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＱ－Ｓ０００１０５Ｐ
調達要求年月日		作成年月日	平成２５年　５月１７日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　需品部

1　調達品目

品名	カタログ製品名 a)		注記
蒸気式食器消毒保管庫	三相２００Ｖ	㈱フジマック　ＦＳＤＢＷ５０ 日本調理機㈱　ＩＳＣ－Ｗ５０ＪＷ－Ｓ 仲産業㈱　ＳＷ－５０ＮＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	蒸気式食器消毒保管庫，１号
	単相１００Ｖ	ニチワ電機㈱　ＳＷＮ－５ＤＢ 仲産業㈱　ＳＷ－５０ＮＷ１ 北沢産業㈱　ＫＳＷ－２５０１Ｋ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	㈱明城製作所　ＭＶＷ－５０Ｍ タニコー㈱　ＨＳ－５０ＢＷ ㈱アイホー　ＳＷ－２５０４ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相２００Ｖ	㈱フジマック　ＦＳＤＢＷ４０ ㈱中西製作所　ＭＣＷ－４０Ｄ－ｅ 日本調理機㈱　ＩＳＣ－Ｗ４０ＪＷ－Ｓ タニコー㈱　Ｈ２０２Ｓ－４０ＢＷ 仲産業㈱　ＳＷ－４０ＮＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	蒸気式食器消毒保管庫，２号
	単相１００Ｖ	ニチワ電機㈱　ＳＷＮ－４ＤＢ 仲産業㈱　ＳＷ－４０ＮＷ１ 北沢産業㈱　ＫＳＷ－２００１Ｋ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	㈱明城製作所　ＭＶＷ－４０Ｍ タニコー㈱　ＨＳ－４０ＢＷ 伊東電機㈱　ＴＤ－４０ＳＵ ㈱アイホー　ＳＷ－２００４ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

調達品目表（続き）

品名	カタログ製品名 a)		注記
蒸気式食器消毒保管庫	三相２００ Ｖ	㈱フジマック　ＦＳＤＢＷ３０ 日本調理機㈱　ＩＳＣ－Ｗ３０ＪＷ－Ｓ 仲産業㈱　ＳＷ－３０ＮＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	蒸気式食器消毒保管庫，３号
	単相１００ Ｖ	ニチワ電機㈱　ＳＷＮ－３ＤＢ 仲産業㈱　ＳＷ－３０ＮＷ１ 北沢産業㈱　ＫＳＷ－１５０１Ｋ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	㈱明城製作所　ＭＶＷ－３０Ｍ タニコー㈱　ＨＳ－３０ＢＷ ㈱中西製作所　ＭＣＷ－３０Ｄ ㈱アイホー製　ＳＷ－１５０４ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相２００ Ｖ	㈱フジマック　ＦＳＤＢＷ２０ 日本調理機㈱　ＩＳＣ－Ｗ２０ＪＷ－Ｓ 仲産業㈱　ＳＷ－２０ＮＷ タニコー㈱　Ｈ２０２Ｓ－２０ＢＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	蒸気式食器消毒保管庫，４号
	単相１００ Ｖ	ニチワ電機㈱　ＳＷＮ－２ＤＢ 仲産業㈱　ＳＷ－２０ＮＷ１ 北沢産業㈱　ＫＳＷ－１００１Ｋ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	㈱明城製作所　ＭＶＷ－２０Ｍ タニコー㈱　ＨＳ－２０ＢＷ ㈱中西製作所　ＭＣＷ－２０Ｄ－ｅ 伊東電機㈱　ＴＤ－２０ＳＵ ㈱アイホー　ＳＷ－１００４ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

調達品目表（続き）

品名	カタログ製品名 a)		注記
蒸気式食器消毒保管庫	三相２００ Ｖ	仲産業㈱　ＳＷ－１０ＮＷ（側面扉） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	蒸気式食器消毒保管庫，５号
	単相１００ Ｖ	ニチワ電機㈱　ＳＳＮ－２ＤＢ ㈱フジマック　ＦＳＤＢ１０Ｗ 伊東電機㈱　ＴＤ－１０ＳＵ 仲産業㈱　ＳＷ－１０ＮＷ１ 北沢産業㈱　ＫＳＷ－５０１Ｋ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	㈱明城製作所　ＭＶＳ－１０Ｍ タニコー㈱　ＨＳ－１０ＡＷ ㈱中西製作所　ＭＣＷ－１０Ｄ－ｅ ㈱アイホー　ＳＳ－５０４ 日本調理機㈱　ＩＳＣ－Ｓ１０Ｆ－Ｓ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相２００ Ｖ	仲産業㈱　ＳＳ－５ＮＷ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	蒸気式食器消毒保管庫，６号
	単相１００ Ｖ	㈱フジマック　ＦＳＤＢ５Ｗ ニチワ電機㈱　ＳＳＮ－１ＤＢ 仲産業㈱　ＳＳ－５ＮＷ１ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	㈱明城製作所　ＭＶＳ－５Ｍ タニコー㈱　ＨＳ－５ＡＷ ㈱中西製作所　ＭＣＳ－５Ｄ－ｅ 日本調理機㈱　ＩＳＣ－Ｓ５Ｆ－Ｓ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

調達品目表（続き）

a) 寸法は，調達要領指定書に指定する場合を除き，次による。

単位 mm

項目	１号	２号	３号	４号	５号	６号
幅	２　５００ 以下	２　０００ 以下	１　５００ 以下	１　１００ 以下	１　１００ 以下	７００ 以下
奥行	１　０００ 以下	１　０００ 以下	１　０００ 以下	１　０００ 以下	９５０ 以下	５８０ 以下
高さ	１　９００ 以下	１　９００ 以下	１　９００ 以下	１　９００ 以下	１　９００ 以下	１　９００ 以下

b) 保管庫は，熱交換器からの熱気を庫内に均等に行き渡るようにし，さらに，９０℃以上に到達後，サーモスタットの作動によって，その温度を持続させ，タイマの作動によって，全機能を停止させるものとする。

c) 保管庫は，食器未格納状態で扉を閉じて作動した場合に，１５分以内に９０℃に達するものとする。

d) 使用蒸気圧力は，１９６ ｋＰａ～３９２ ｋＰａとする。

e) 扉は，両面両開き又は両面片開きとし，扉位置などは，調達要領指定書によるものとする。

f) 電源の種類は，調達要領指定書によるものとする。

g) 収納する食器かごは，次による。

項目	１号	２号	３号	４号	５号	６号
数量	５０個	４０個	３０個	２０個	１０個	５個
規格	材料は，**ＪＩＳ Ｇ ４３０９**のステンレス鋼線とし，幅３６０ ｍｍ，奥行３９０ ｍｍ，高さ２００ ｍｍとする。					